

Impressora térmica de etiquetas

Impressora térmica de etiquetas para diversos usos e aplicações. Desde etiquetas para visitantes, até departamentos internos e sinalização.

QL-820NWB

www.brother.com.br



A Impressora térmica de etiquetas Brother QL-820NWB oferece segurança adicional, imprimindo etiquetas de diversos modelos, tamanhos e layouts.






Imprima em preto e vermelho

A QL-820NWB também permite a impressão em preto e vermelho em toda a área imprimível da etiqueta usando o rolo de etiquetas Brother DK2251, garantindo que informações importantes fiquem em destaque, como datas de validade, sinalização de segurança ou até mesmo pontos de atenção.

Diversos modelos de etiquetas para atender a diversas necessidades

A Brother oferece uma grande variedade de etiquetas DK, para que o uso da impressora seja otimizado. Desde etiquetas de endereçamento pré cortadas até rolos contínuos para impressões maiores. Da identificação do visitante até uso do back office, a Brother possui um modelo de etiqueta para cada tipo de aplicação.



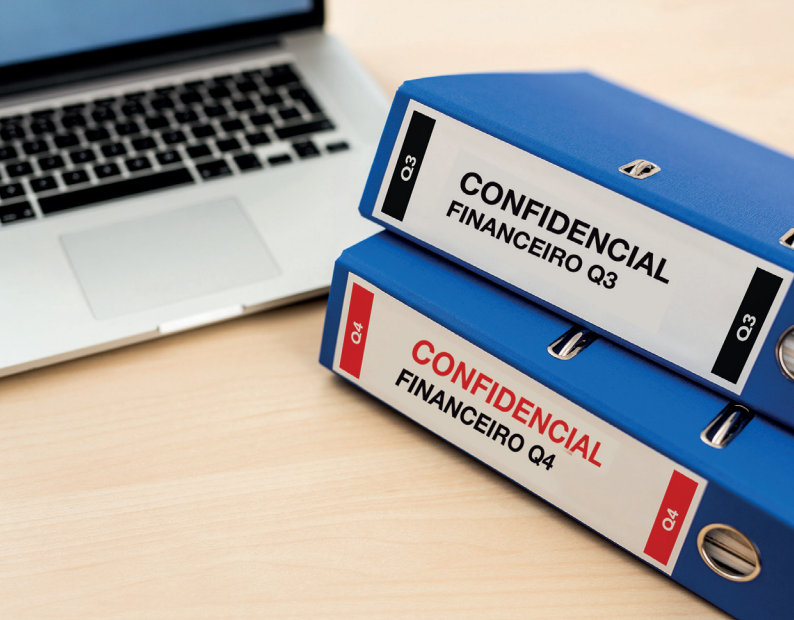

Maior versatilidade

Além de crachás para visitantes, você também pode produzir etiquetas para arquivamento de documentos, sinalização personalizada, envelopes, pacotes, prateleiras e muito mais.

A mais ampla variedade de opções em conectividade












Orgulhando-se da mais alta velocidade de impressão e do maior número de opções em conectividade em sua classe, a QL-820NWB oferece a você várias opções em conectividade, permitindo que você escolha a mais adequada às suas necessidades.

- ✓ **USB** para imprimir localmente a partir do seu computador Windows ou Mac
- ✓ **Ethernet** para imprimir remotamente a partir do seu computador Windows ou Mac
- ✓ **Wi-Fi e Bluetooth®** para conectar e imprimir de forma rápida e fácil a partir de seu tablet ou smartphone, bem como de seu computador



Etiquetas para todas as aplicações

Os rolos DK da Brother estão disponíveis em grande variedade de etiquetas tradicionais pré-cortadas ou rolos contínuos que podem ser cortados no comprimento preciso que for necessário (até um metro).

	DK1201	Etiqueta de endereço padrão 400 etiquetas de 29 x 90 mm
	DK1202	Etiqueta de endereço 300 etiquetas de 62 x 100 mm
	DK1203	Etiqueta de arquivo de pastas 300 etiquetas de 17 x 87 mm
	DK1204	Etiqueta para diversos 400 etiquetas de 17 x 54 mm
	DK1208	Etiqueta de endereço tamanho G 400 etiquetas de 38 x 90 mm
	DK1209	Etiqueta de endereço tamanho P 800 etiquetas de 29 x 62 mm
	DK1221	Etiqueta quadrada 1000 etiquetas de 23 x 23 mm
	DK2205	Etiqueta contínua 62 mm x 30,48 m
	DK2210	Etiqueta contínua 29 mm x 30,48 m
	DK2211	Etiqueta contínua branca com filme 29 mm x 15,24 m
	DK2251	Etiqueta contínua preto / vermelho sobre branco 62 mm x 15,24 m

Itens inclusos

Na caixa

01 unidade da impressora QL820NWB
 01 unidade DK1201 (100 etiquetas)
 01 unidade DK2251 (5 metros)
 Cabo USB
 Adaptador CA e cabo de alimentação
 Documentação

Impressão / Mídia

Tecnologia de Impressão	Térmica direta com capacidade de impressão em 2 cores (preto e vermelho)
Resolução de impressão	300 x 300 dpi (padrão) / 300 x 600 dpi (modo de alta resolução)
Velocidade de impressão (uma cor)	Máx. de 176 mm/s (equivalente a 110 etiquetas de endereço padrão por minuto)
Velocidade de impressão (duas cores)	Máx. 24 mm/s (equivalente a etiquetas de 15 x 90 mm de comprimento por minuto)
Largura das etiquetas	12 mm a 62 mm
Largura máxima de impressão	60,96 mm
Comprimento máximo de impressão	1 metro
Tipo de sensor de mídia	Reflexivo
Cortador	Automático (corte completo / tipo guilhotina)
Tipos de mídia	Rolos DK (etiquetas cortadas DK / fita contínua DK)

Visor LCD

Tipo	LCD gráfico de 62mm x 26mm
------	----------------------------

Conectividade

USB	USB Ver. 2.0 (Full Speed) Tipo B
Capacidade host USB	Sim (classe HID)
Bluetooth	Bluetooth 2.1 + EDR
Perfis Bluetooth	SPP (Serial Port Profile) OPP (Object Push Profile) BIP (Basic Imaging Profile) HCRP (Hard Copy Cable Replacement Profile)
Compatibilidade com iOS e Android	Sim
Rede sem fio (Wi-Fi)	IEEE 802.11b/g/n
Segurança da rede sem fio (Wi-Fi)	WEP, WPA-PSK/WPA2-PSK (TKIP/AES), LEAP (CKIP), EAP-FAST (TKIP/AES), PEAP (TKIP/AES), EAP-TTLS (TKIP/AES), EAP-TLS (TKIP/AES)
Airprint	Sim

Memória

Flash (para modelos de etiqueta)	6 MB
Locais (para modelos de etiqueta)	255 templates

Alimentação

Alimentação	Adaptador externo de 100-240 V AC (fonte chaveada automática)
Bateria (acessório opcional)	Bateria de íons de Lítio incluindo base
Rendimento da bateria durante a impressão	4300 etiquetas (1 cor) / 1400 etiquetas (2 cores)
Tempo de carga da bateria	Menos de 2 horas e 30 minutos

Pesos e Dimensões

Dimensões	125 (L) x 145 (P) x 234 (A) mm
Peso	1,16 kg

Software e Firmware

Sistemas operacionais compatíveis (visite http://support.brother.com para obter os downloads e informações de suporte mais recentes)	Windows® 8 / Windows® 8.1 / Windows® 10 Windows Server® 2008 / 2008 R2 / Windows® Server 2012 / 2012 R2 Android 4.1 ou superior (SDK) iOS 6 ou superior (apenas SDK) iOS 8 ou superior (iPrint & Label)
Disponibilidade do SDK Kit de Desenvolvimento de Software (visite http://www.brother.eu/developer)	b-PAC (para Windows) Brother Print SDK para Android™ Brother Print SDK para iPhone/iPad (para iOS)
Comandos de impressão compatíveis	ESC/P P-touch Template Raster
Simbologias de código de barras (usando o P-touch Editor)	CODE39, CODE128, UCC/EAN128 (GS1-128), ITF (I-2/5), CODABAR (NW-7), UPC-A, UPC-E, EAN13, EAN8, ISBN-2 (EAN13 AddOn2), ISBN-5 (EAN13 AddOn5), Laser Barcode, POSTNET, RSS (RSS14 Standard, RSS14 Truncated, RSS14 Stacked, RSS14 Stacked Omni, RSS Limited, RSS Expanded, RSS Expanded Stacked), PDF417 (Standard, Truncate, Micro), QR code (Model1, Model2, Micro), Data Matrix (ECC Square, ECC Rectangular), MaxiCode (Model2, Model3, Model4, Model5) RSS symbols / CODE93 / POSTNET / UPC/EAN EXTENSION / MSI / QR Code (model 1, model 2, micro QR) PDF417 (Standard, Truncate, MicroPDF417) / Data Matrix (ECC200 Square, ECC200 Rectangular) / MaxiCode / Aztec
Simbologias de código de barras (Integrado ao firmware da impressora)	CODE39, CODE128, UCC/EAN-128 (GS1-128), ITF(I-2/5), CODABAR (NW-7), UPC-A, UPC-E, EAN13 (JAN13), EAN8, GS1 DataBar (RSS)(GS1 DataBar Omnidirectional,GS1 DataBar Truncated,GS1 DataBar Stacked, GS1 DataBar Stacked Omnidirectional,GS1 DataBar Limited,GS1 DataBar Expanded,GS1 DataBar Expanded Stacked), PDF417 (Standard, Truncate, Micro), QR Code (Model 1, Model 2, Micro), Data Matrix (ECC200 Square, ECC200 Rectangular), MaxiCode, CODE93, POSTNET, UPC-E EXTENTION
Fontes internas	Fontes Bitmap: Letter Gothic Bold, Helsinki, Brussels, San Diego, Brougham Tamanhos de fonte: 24, 32 e 49 pontos Fontes Outline: Letter Gothic Bold, Helsinki, Brussels Tamanhos de fonte: 33 a 400 pontos (22 tamanhos)

brother
at your side

Contato:

www.brother.com.br

Brother International Corporation do Brasil

São Paulo - SP - Brasil

Site: www.brother.com.br

Todas as especificações estão corretas até o momento da impressão e sujeitas a alterações. Brother é uma marca registrada da Brother Industries Ltd. Nomes de produtos são marcas registradas ou marcas comerciais de suas respectivas empresas.